



Company profile

A professional manufacture of automotive fluid system parts.

Qingdao Jinyuan Automotive Tubing Co., Ltd.

目录

Table of Contents

Índice

01	公司介绍	Company Introduction	Apresentação da Empresa
02	(一) 汽车空调软管	Automotive Air Conditioning Hose	Mangueira de Ar Condicionado Automotivo
03	(二) 汽车制动软管	Automotive Brake Hose	Mangueira de Freio Automotiva
04	(三) 汽车转向软管	Automotive Steering Hose	Mangueira de Direção Automotiva
06	应用领域	Applications	Aplicações
06	选择我们的理由	Why Choose Us	Por Que Nos Escolher

JYLEAN

Qingdao Jinyuan Automotive Tubing Co., Ltd.

Our key figures



Founded in
2000 s



10000
+m²



RMB **40+**
MILLION

JYLEAN

(一) 汽车空调软管

Automotive Air Conditioning Hose
Mangueira de Ar Condicionado Automotivo



- 产品介绍
- 产品特点
- 产品参数

- Product Introduction
- Product Features
- Technical Parameters

- Introdução do Produto
- Características do Produto
- Parâmetros do Produto

JYLEAN

产品介绍


Product Description / Descrição do Produto

HS:84159090.00 76090000.00

我们的汽车空调采用高品质橡胶和增强材料制造，保证耐高压、耐高温和耐腐蚀性能。空调软管确保冷媒在整个系统中稳定流通，提高制冷效率；具备优异的耐压性、柔韧性和安全性。我们提供多种规格，可满足轿车、轻卡、重卡及电动车的需求，为客户提供可靠的汽车管路解决方案。

Our automotive air conditioning hoses are made of high-quality rubber and reinforced materials, ensuring resistance to high pressure, high temperature, and corrosion. The air conditioning hoses guarantee stable refrigerant flow throughout the system, improving cooling efficiency, and offer excellent pressure resistance, flexibility, and safety. We provide various specifications to meet the needs of passenger cars, light trucks, heavy trucks, and electric vehicles, delivering reliable automotive tubing solutions for our customers.

Nossas mangueiras de ar condicionado automotivo são fabricadas com borracha de alta qualidade e materiais reforçados, garantindo resistência a alta pressão, altas temperaturas e corrosão. As mangueiras de ar condicionado asseguram o fluxo estável do refrigerante em todo o sistema, aumentando a eficiência de refrigeração, e oferecem excelente resistência à pressão, flexibilidade e segurança. Oferecemos diversas especificações para atender a carros de passeio, caminhões leves, caminhões pesados e veículos elétricos, fornecendo soluções confiáveis de tubulação automotiva aos nossos clientes.

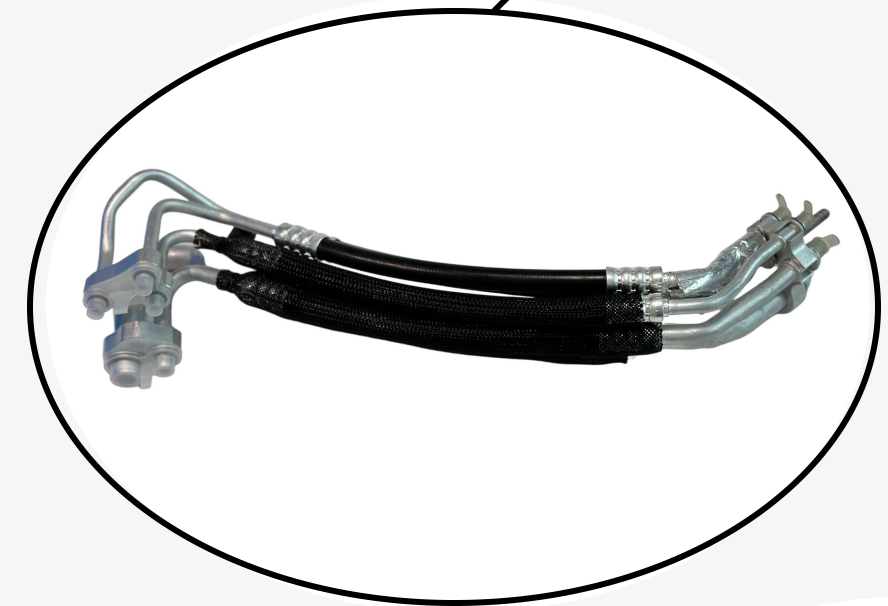

JYLEAN

■ 主要特点

Key Features:

Principais Vantagens:

高品质橡胶和增强材料制造，耐高压、耐高温、耐腐蚀

Made of high-quality rubber and reinforced materials, resistant to high pressure, high temperature, and corrosion

Fabricada com borracha de alta qualidade e materiais reforçados, resistente a alta pressão, altas temperaturas e corrosão

确保制冷剂在系统中稳定流通，提高空调效率

Ensures stable refrigerant flow throughout the system, improving air conditioning efficiency

Assegura fluxo estável do refrigerante em todo o sistema, aumentando a eficiência do ar condicionado

优异的柔韧性，便于安装和弯曲

Excellent flexibility for easy installation and bending

Excelente flexibilidade, facilitando a instalação e curvas
Excelente flexibilidade, facilitando a instalação e curvas

符合国际标准（如 SAE J2064 / ISO 3949）

Complies with international standards (e.g., SAE J2064 / ISO 3949)

Atende a normas internacionais (ex.: SAE J2064 / ISO 3949)

多规格可选，适用轿车、轻卡、重卡及电动车

Available in various specifications for passenger cars, light trucks, heavy trucks, and electric vehicles

Disponível em várias especificações, adequado para carros de passeio, caminhões leves, caminhões pesados e veículos elétricos
Disponível em várias especificações, adequado para carros de passeio, caminhões leves, caminhões pesados e veículos elétricos

提供长期可靠的性能和耐用性

Provides long-term reliable performance and durability

Oferece desempenho confiável e durabilidade a longo prazo



JYLEAN



规格参数:

Technical Specifications:
Especificações Técnicas:

内径	5mm – 16mm (定制)	Inner Diameter: 5mm – 16mm (customizable)	Diâmetro Interno: 5mm – 16mm (personalizável)
工作压力	1.5 – 3.0 MPa	Working Pressure: 1.5 – 3.0 MPa	Pressão de Trabalho: 1,5 – 3,0 MPa
爆破压力	≥ 9 MPa	Burst Pressure: ≥ 9 MPa	Pressão de Ruptura: ≥ 9 MPa
温度范围	-40°C 至 +120°C	Temperature Range: -40°C to +120°C	Faixa de Temperatura: -40°C a +120°C
材料	高品质橡胶+增强纤维	Material: High-quality rubber + reinforced fiber	Material: Borracha de alta qualidade + fibra reforçada
标准	SAE J2064 / ISO 3949	Standard: SAE J2064 / ISO 3949	Norma: SAE J2064 / ISO 3949
适用车型	轿车、轻卡、重卡、电动车	Applicable Vehicles: Passenger cars, light trucks, heavy trucks, electric vehicles	Veículos Aplicáveis: Carros de passeio, caminhões leves, caminhões pesados, veículos elétricos

JYLEAN

(二) 汽车制动软管

Automotive Brake Hose
Mangueira de Freio Automotiva



- 产品介绍
- 产品特点
- 产品参数

- Product Introduction
- Product Features
- Technical Parameters

- Introdução do Produto
- Características do Produto
- Parâmetros do Produto


JYLEAN

Qingdao Jinyuan Automotive Tubing Co., Ltd.

产品介绍

Product Description / Descrição do Produto
HS:84159090.00 76090000.00

- 我们的汽车制动软管 (Brake Hose) 专为汽车液压制动系统研发, 具备耐压、耐高温、耐腐蚀、寿命长等优势, 保证在高温、高压及复杂路况下依然稳定安全。产品符合 SAE J1401 / DOT 标准, 完全满足包括巴西市场在内的国际制动安全要求。
- Our automotive brake hose is designed for hydraulic brake systems, providing excellent pressure resistance, heat resistance, corrosion resistance, and long service life. Certified to SAE J1401 / DOT standards, it fully meets international safety requirements, especially for the Brazilian market.
- Nossa mangueira de freio automotiva foi desenvolvida para sistemas de freio hidráulico, oferecendo alta resistência à pressão, resistência ao calor, resistência à corrosão e longa durabilidade. O produto está em conformidade com as normas SAE J1401 / DOT, atendendo plenamente às exigências de segurança internacional, especialmente para o mercado brasileiro.

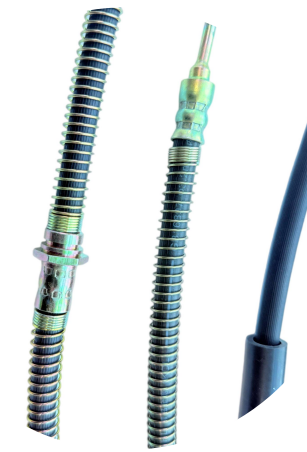

JYLEAN

主要特点

Key Features:

Principais Vantagens:

- 安全可靠：多层增强结构，有效防止软管膨胀与泄漏。
 - 耐高低温：工作范围 -40°C 至 $+120^{\circ}\text{C}$ ，适应巴西南北不同气候。
 - 耐腐蚀：外层橡胶包覆，抗油液、盐雾、化学腐蚀。
 - 广泛应用：适用于轿车、SUV、轻型卡车、摩托车和客车。
 - 寿命长：通过 200,000+ 次压力脉冲测试，长期使用无忧。
- Safety & Reliability: Multi-layer reinforced structure prevents hose expansion and leakage.
 - Wide Temperature Range: From -40°C to $+120^{\circ}\text{C}$, suitable for Brazil's diverse climate.
 - Corrosion Resistance: Rubber outer layer protects against brake fluid, salt spray, and chemicals.
 - Versatile Application: Compatible with passenger cars, SUVs, light trucks, motorcycles, and buses.
 - Extended Lifespan: Tested with over 200,000 pressure impulse cycles for durability.
- Segurança e Confiabilidade: Estrutura reforçada em várias camadas, evitando expansão e vazamentos.
 - Ampla Faixa de Temperatura: De -40°C a $+120^{\circ}\text{C}$, ideal para diferentes climas no Brasil.
 - Resistência à Corrosão: Camada externa de borracha que protege contra fluido de freio, névoa salina e produtos químicos.
 - Aplicação Versátil: Adequada para carros de passeio, SUVs, caminhonetes leves, motocicletas e ônibus.
 - Longa Vida Útil: Testada com mais de 200.000 ciclos de impulso de pressão, garantindo desempenho confiável.



JYLEAN



规格参数:

Technical Specifications:
Especificações Técnicas:

项目 / Item / Item	中文	English	Português
内径	3mm – 10mm	Inner Diameter: 3mm – 10mm	Diâmetro Interno: 3mm – 10mm
工作压力	> 10 MPa	Working Pressure: > 10 MPa	Pressão de Trabalho: > 10 MPa
爆破压力	≥ 35 MPa	Burst Pressure: ≥ 35 MPa	Pressão de Ruptura: ≥ 35 MPa
执行标准	SAE J1401 / DOT	Standard: SAE J1401 / DOT	Norma: SAE J1401 / DOT
海关编码	40093200.00	HS Code: 40093200.00	Código HS: 40093200.00

JYLEAN


(三) 汽车转向软管

Automotive Steering Hose
Mangueira de Direção Automotiva

- 产品介绍
- 产品特点
- 产品参数

- Product Introduction
- Product Features
- Technical Parameters

- Introdução do Produto
- Características do Produto
- Parâmetros do Produto

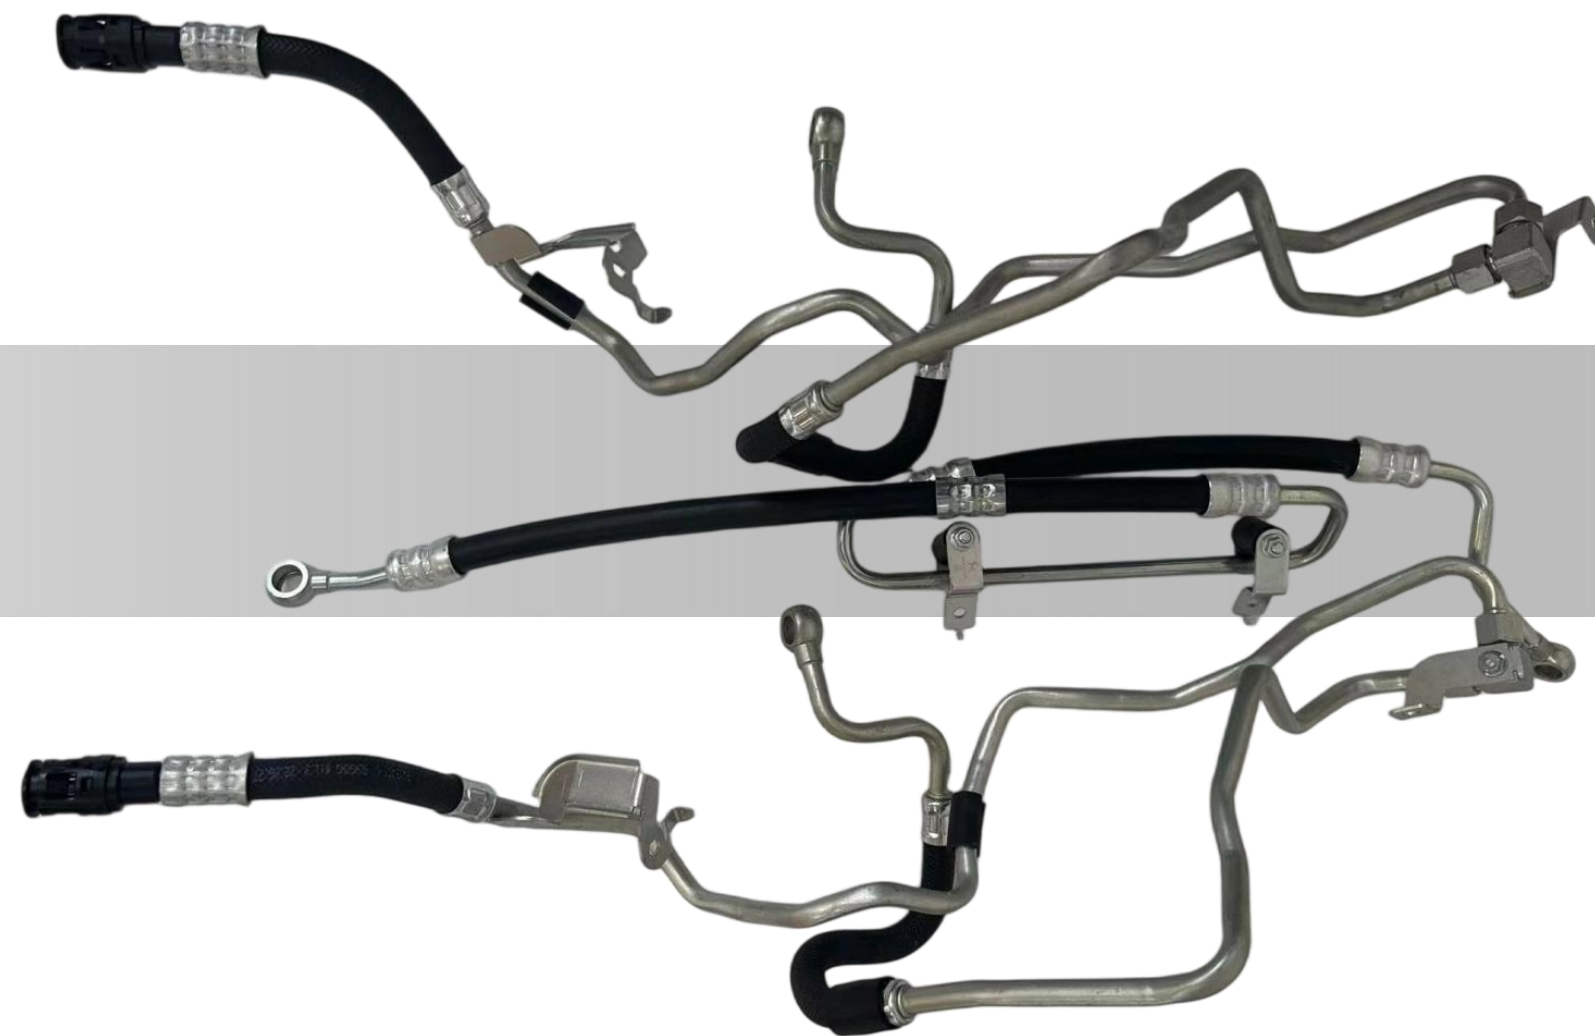

JYLEAN


产品介绍

Product Description

Descrição do Produto

HS:84159090.00 76090000.00

- 我们的汽车转向管路采用高性能橡胶与钢丝编织层结构，具备优异的耐压性、耐热性和耐油性。产品广泛应用于乘用车、商用车以及工程车辆的动力转向系统，能够在高温、高压工况下保持稳定的输送性能，确保转向系统反应灵敏、安全可靠。
- Our steering hose assemblies are designed with high-performance rubber and braided steel reinforcement, offering excellent resistance to pressure, heat, and oil. Widely used in passenger cars, commercial vehicles, and construction equipment, they ensure smooth fluid transfer under extreme conditions, delivering responsive and reliable steering performance.
- Nossas mangueiras de direção são fabricadas com borracha de alto desempenho e reforço em malha de aço, garantindo excelente resistência à pressão, ao calor e ao óleo. Amplamente utilizadas em automóveis, veículos comerciais e máquinas de construção, proporcionam fluxo estável de fluido em condições extremas, assegurando direção precisa e confiável.

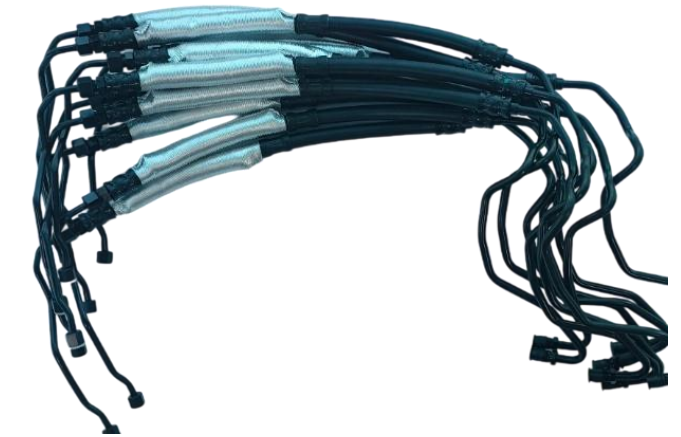

JYLEAN

主要特点

Key Features:

Principais Vantagens:

- 工作压力可达 15~20 MPa，耐压安全系数高
 - 耐高温（-40°C~+120°C），适应巴西热带及多变气候
 - 内胶层防渗透，延长管路使用寿命
 - 外护层具备良好的耐磨和抗老化性能
 - 可根据客户需求定制长度、接头及安装方式
- Working pressure up to 15–20 MPa with high safety margin
 - Temperature range: -40°C to +120°C, suitable for Brazil's tropical climate
 - Anti-permeation inner tube for extended service life
 - Durable outer cover with strong abrasion and aging resistance
 - Customized lengths, fittings, and assemblies available
- Pressão de trabalho até 15–20 MPa, com alto fator de segurança
 - Faixa de temperatura: -40°C a +120°C, ideal para o clima tropical do Brasil
 - Tubo interno anti-permeação, aumentando a vida útil da mangueira
 - Capa externa resistente à abrasão e ao envelhecimento
 - Comprimento, conexões e montagens personalizadas disponíveis



JYLEAN



规格参数:

Technical Specifications:
Especificações Técnicas:


项目 / Item / Item	中文	English	Português
内径	6mm – 16mm	Inner Diameter: 6mm – 16mm	Diâmetro Interno: 6mm – 16mm
工作压力	8 – 15 MPa	Working Pressure: 8 – 15 MPa	Pressão de Trabalho: 8 – 15 MPa
爆破压力	≥ 35 MPa	Burst Pressure: ≥ 35 MPa	Pressão de Ruptura: ≥ 35 MPa
执行标准	SAE J188 / EN 853	Standard: SAE J188 / EN 853	Norma: SAE J188 / EN 853
海关编码	87089999.00	HS Code: 87089999.00	Código HS: 87089999.00

JYLEAN

应用领域

Applications:

Aplicações:

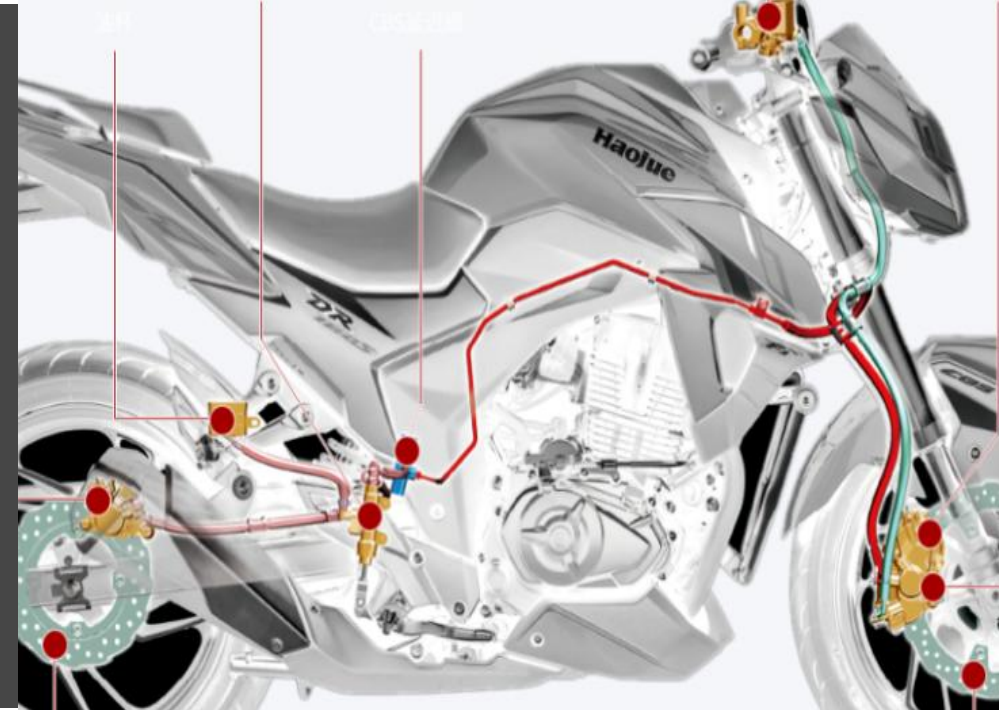

- 乘用车
- Passenger Car
- Carro de Passeio

- 摩托车
- Motorcycle
- Motocicleta

- 商用车
- Commercial Vehicle
- Veículo Comercial

- 工程车辆
- Engineering car
- Veículo de Construção

JYLEAN

Qingdao Jinyuan Automotive Tubing Co., Ltd.

选择我们的理由:

Why Choose Us:

Por que escolher nossa empresa:

- 作为专业汽车管路制造商，我们为巴西客户提供高品质车辆管路，支持 OEM / ODM 定制，确保符合当地法规与客户的严格要求。
- As a professional manufacturer with export experience, we supply high-quality automotive tubing for the Brazilian market, offering OEM / ODM solutions that comply with local regulations and customer requirements.
- Como fabricante profissional com experiência em exportação, fornecemos tubos automotivos de alta qualidade para o mercado brasileiro, oferecendo soluções OEM/ODM que atendem às regulamentações locais e aos requisitos do cliente.



Partners Parceiros



江铃福特



东风汽车
DONGFENG MOTOR



长安汽车
CHANGAN




FOTON
福田戴姆勒

JYLEAN

Qingdao Jinyuan Automotive Tubing Co., Ltd.

Thank you!

 0532-86837975

 export@qdjinyuan.cn